

TRAKTIONS-RADREDUZIERER MIT EINGEBAUTEM FREILAUF - WD 613 ST / B80

Kompakte Planeten radantriebe mit eingebauter Freilauf-Funktion* und Trommelbremse für die Hilfstraktion bei gezogenen Maschinen.

Anschluss für hydraulischen oder elektrischen Motor, Motor nicht im Lieferumfang enthalten, ausgenommen ausdrücklich anderslautende Angabe.

Zulässige Höchstgeschwindigkeit beim Transport auf der Straße 40 km/h.

Sehr geringer Leistungsverlust beim Ziehen mit Freilauf-Funktion.

Mit Trommelbremse 400*80


Design nach JEEP Methode (Just Enough Essential Parts - Immer genau genügend wesentliche Teile).

* Patentgeschützt


Technische Daten:

Stufen	Reduktionsverhältnis	$M_{int.}$ [Nm]	$M_{max.}$ [Nm]	$n_1 cont.$ [rpm]	$n_1 int.$ [rpm]	P_n [kW]	P_t [kW]
2	18 – 21 – 25 – 30 – 37 – 42	8.900	13.400	3.100	4.200	45	33
3	54 – 65 – 73 – 83 – 93 – 97	10.000	16.200				

HYDR. SERVO DRUMBRAKE

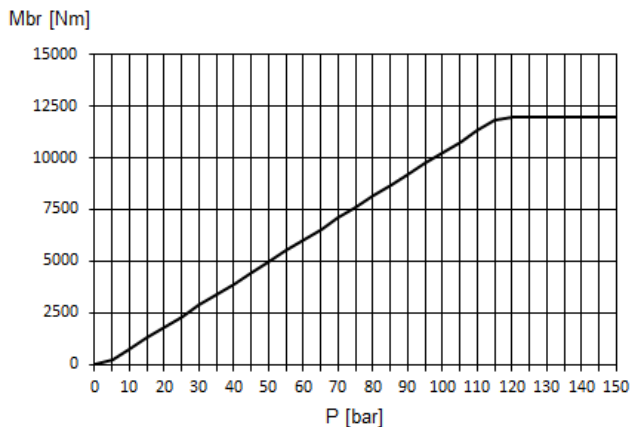

BEARING LIFE VS. RADIAL LOAD

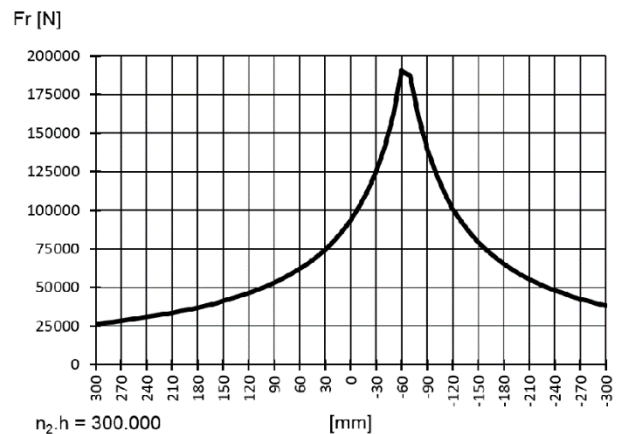

* Aus dieser Zeichnung können keine rechte abgeleitet werden – Änderungen vorbehalten