

## ROUE MOTRICE AVEC FONCTION ROUE LIBRE - WD 1023 B102

Réducteur roue motrice avec fonction roue libre innovatrice- intégré (breveté) pour créer une traction d'assistance sur des machines récolteuses ou des remorques.

Entraînement par moteur hydraulique ou électrique.

Vitesse maximale routière de 40km/h en fonction roue libre.

Perte de rendement minimale pendant le transport en mode roue libre.

Avec frein à tambour 432 x 102.


Conçu selon le principe de JEEP (Just Enough Essential Parts - juste assez de pièces essentielles).

\*Octroyé

### Données techniques:

N° d' trains	Réduction	$M_{int.}$ [Nm]	$M_{max.}$ [Nm]	$n_1 cont.$ [rpm]	$n_1 int.$ [rpm]	$P_n$ [kW]	$P_t$ [kW]
2	18 – 21 – 25 – 30 – 37 – 42	12.700	25.000	3.100	5.200	45	33
3	54 – 65 – 73 – 79	14.200	30.000				

HYDR. SERVO DRUMBRAKE

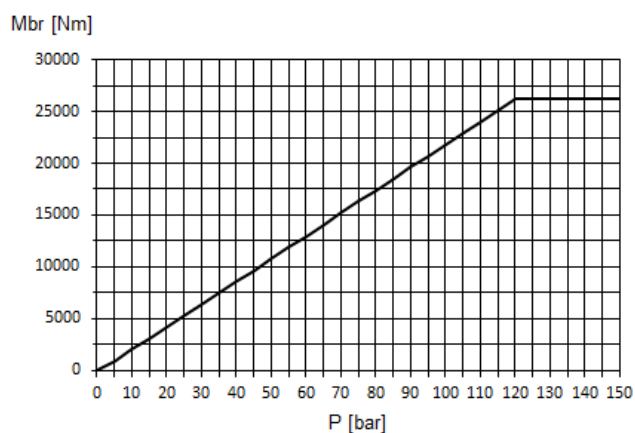

RADIAL LOAD

