

ROUE MOTRICE AVEC FONCTION ROUE LIBRE - WD613 B80

Réducteur roue motrice avec fonction roue libre innovatrice- intégré (breveté) pour créer une traction d'assistance sur des machines récolteuses ou des remorques.

Entraînement par moteur hydraulique ou électrique.

Vitesse maximale routière de 40km/h en fonction roue libre.

Perte de rendement minimale pendant le transport en mode roue libre.

Avec frein à tambour 400 x 80


Conçu selon le principe de JEEP (Just Enough Essential Parts - juste assez de pièces essentielles).

*Octroyé


Données techniques:

N° d'trains	Réduction	$M_{int.}$ [Nm]	$M_{max.}$ [Nm]	$n_1 cont.$ [rpm]	$n_1 int.$ [rpm]	P_n [kW]	P_t [kW]
2	18 – 21 – 25 – 30 – 37 – 42	8.900	13.400	3.100	4.200	45	33
3	54 – 65 – 73 – 83 – 93 – 97	10.000	16.200				

HYDR. SERVO DRUMBRAKE

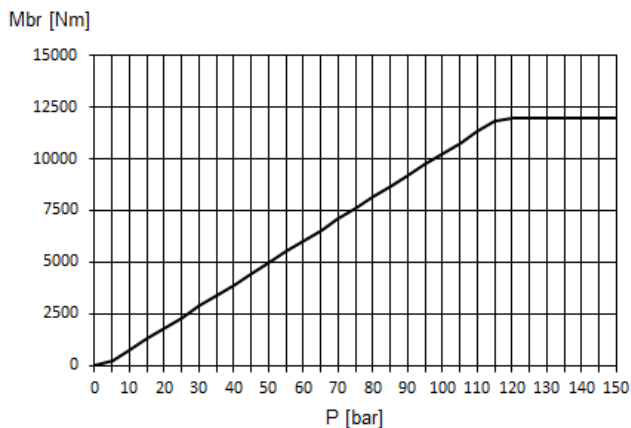

BEARING LIFE VS. RADIAL LOAD

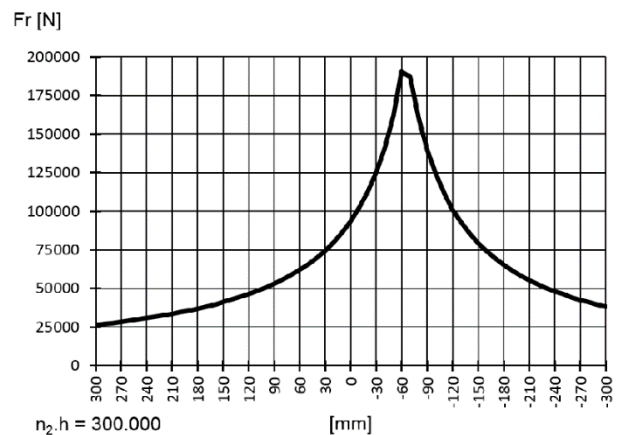

* Aus dieser Zeichnung können keine rechte abgeleitet werden – Änderungen vorbehalten