

TRAKTIONS-RADREDUZIERER MIT EINGEBAUTEM FREILAUF - WD 613 ST / B80

Kompakte Planeten radantriebe mit eingebauter Freilauf-Funktion* und Trommelbremse für die Hilfstraktion bei gezogenen Maschinen.

Anschluss für hydraulischen oder elektrischen Motor, Motor nicht im Lieferumfang enthalten, ausgenommen ausdrücklich anderslautende Angabe.

Zulässige Höchstgeschwindigkeit beim Transport auf der Straße 40 km/h.

Sehr geringer Leistungsverlust beim Ziehen mit Freilauf-Funktion.

Mit Trommelbremse 432*102


Design nach JEEP Methode (Just Enough Essential Parts - Immer genau genügend wesentliche Teile).

* Patentgeschützt

Technische Daten:

Stufen	Reduktionsverhältnis	$M_{int.}$ [Nm]	$M_{max.}$ [Nm]	$n_1 cont.$ [rpm]	$n_1 int.$ [rpm]	P_n [kW]	P_t [kW]
2	18 – 21 – 25 – 30 – 37 – 42	12.700	25.000	3.100	5.200	45	33
3	54 – 65 – 73 – 79	14.200	30.000				

HYDR. SERVO DRUMBRAKE

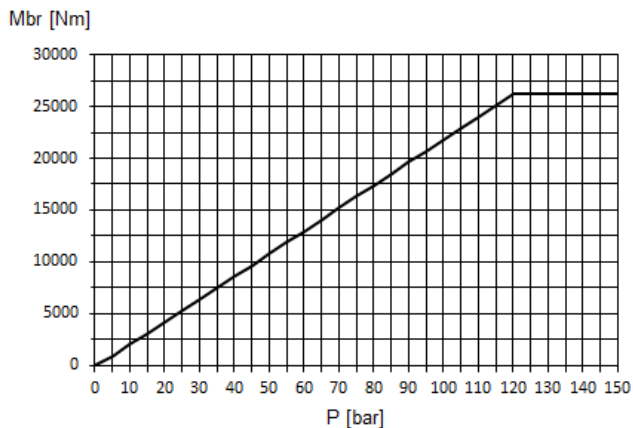

RADIAL LOAD

