

## TRACTIE-WIELREDUCTOR MET VRIJLOOP FUNCTIE - WD 1023 B102


Wielreductor met ingebouwde vrijloop functie\* voor hulptractie op getrokken of halfgedragen machines.  
 Aansluiting voor hydro- of elektromotor; motor niet meegeleverd, tenzij expliciet vermeldt.  
 Maximale toegelaten snelheid in vrijloopfunctie 40km/h.  
 Optioneel met trommelrem 432x102.  
 Ontwikkeld naar het JEEP principe (Just Enough Essential Parts)

\* beschermd door octrooi.

### Technische data:

| Aantal Stelsels | Reductie verhouding         | $M_{int.}$ [Nm] | $M_{max.}$ [Nm] | $n_1 cont.$ [rpm] | $n_1 int.$ [rpm] | $P_n$ [kW] | $P_t$ [kW] |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|------------|
| 2               | 18 – 21 – 25 – 30 – 37 – 42 | 12.700          | 25.000          | 3.100             | 5.200            | 45         | 33         |
| 3               | 54 – 65 – 73 – 79           | 14.200          | 30.000          |                   |                  |            |            |

HYDR. SERVO DRUMBRAKE

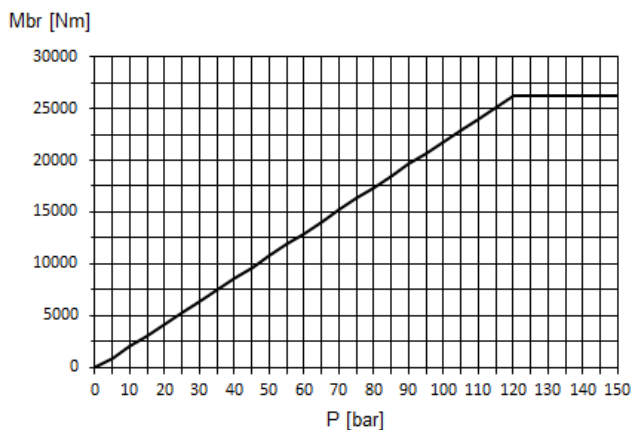

RADIAL LOAD

