

# TRACTIE-WIELREDUCTOR MET VRIJLOOP FUNCTIE - WD613 B80


Wielreductor met ingebouwde vrijloop functie\* voor hulptractie op getrokken of halfgedragen machines.  
 Aansluiting voor hydro- of elektromotor; motor niet meegeleverd, tenzij expliciet vermeldt.  
 Maximale toegelaten snelheid in vrijloopfunctie 40km/h.  
 Optioneel met trommelrem 400x80.  
 Ontwikkeld naar het JEEP principe (Just Enough Essential Parts)

\* beschermd door octrooi.

## Technische data:

Aantal Stelsels	Reductie verhouding	$M_{int.}$ [Nm]	$M_{max.}$ [Nm]	$n_1 cont.$ [rpm]	$n_1 int.$ [rpm]	$P_n$ [kW]	$P_t$ [kW]
2	18 – 21 – 25 – 30 – 37 – 42	8.900	13.400	3.100	4.200	45	33
3	54 – 65 – 73 – 83 – 93 – 97	10.000	16.200				

HYDR. SERVO DRUMBRAKE

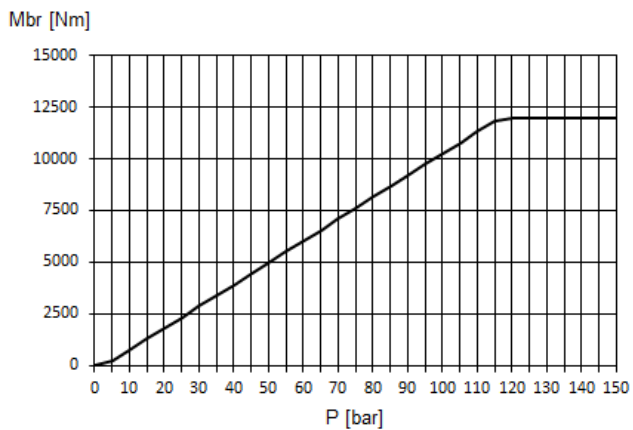

BEARING LIFE VS. RADIAL LOAD

